

# TELLUS

La serie Tellus è una linea di lampade adatta per ambienti industriali. La versione con grado di protezione IP65 è particolarmente adatta per l'utilizzo in ambienti industriali "difficili"; disponibile anche una versione con dimmer. La lampada Tellus si adatta a molteplici applicazioni, dall'utilizzo su macchine utensili e su banchi di lavoro, fino all'utilizzo su mezzi di trasporto.

La testa della lampada in alluminio e il braccio flessibile la rendono adatta a varie applicazioni. La lampada può essere fornita con alimentatore separato a 230V e protezione IP44.

La tecnologia a LED offre notevoli vantaggi quali un basso consumo energetico, lunga durata e resistenza alle vibrazioni. Inoltre il fascio di luce non produce calore. Il Colour Rendering Index (CRI) molto alto assicura un'ottima qualità d'illuminazione. La lente standard è a 15° ma sono disponibili anche lenti a 20° e 30° a richiesta.

Versioni personalizzate possono essere fornite a richiesta.

## Caratteristiche:

- \* Braccio flessibile da 500 o 700 mm, con o senza snodo, riflettore
- \* Durata dei LED > 25.000 ore
- \* Protezione IP20, IP43 o IP65
- \* Disponibile modello con dimmer
- \* 12-24V AC/DC
- \* Alimentatore AC/DC 100-230/12V, IP44 disponibile a richiesta

## Applicazioni:

- \* Industria e produzione
- \* Mezzi di trasporto
- \* Macchine utensili
- \* Ispezione e lettura

## Vantaggi:


- \* Lunga durata
- \* Elevata qualità dei componenti
- \* Braccio flessibile
- \* Design robusto






## Specifiche tecniche:

Alimentazione	12-24V AC/DC, cavo da 1,9m (Alimentatore 100-230V Plug-in AC/DC, IP44 a richiesta)
Consumo	3,3 W
Lunghezza braccio	500, 700 mm e spot
Colore	Nero
Temperatura colore	4000K
Classe IP	IP20, IP43, IP65 a seconda del modello
Classe di protezione	Classe III
Angolo fascio di luce	15°(30° DIMMER). 20° e 30° a richiesta
Intensità luminosa	230Lm, 8800Lx a 50cm di distanza con lente standard a 15°
Colour rendering index	CRI: >92
Peso	0,6-1,0 kg
Durata dei led	>25.000h

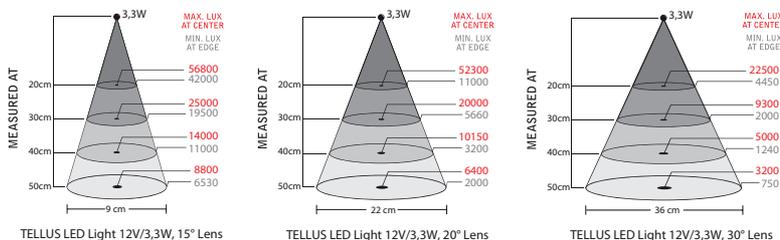

Modello	Braccio	Tensione	Opzioni	Codice
Tellus	500 mm	12-24V AC/DC	IP43	34100
			SnodoIP20	34110
			IP65	34200
			DIM, IP20	34300
Tellus	700 mm	12-24V AC/DC	IP43	34120
			SnodoIP20	34130
			IP65	34220
			DIM, IP20	34320
Tellus Spot	40 mm	12-24V AC/DC	Snodo, IP20	34160

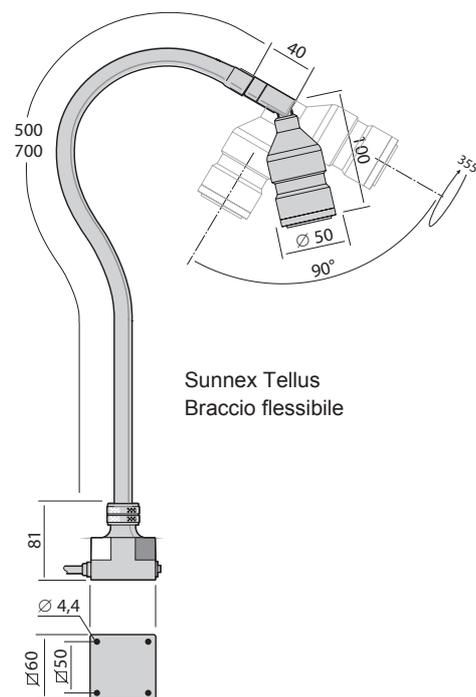

Sunnex Tellus  
Braccio flessibile



Sunnex Tellus - Testa della lampada

### Alimentatore



Alimentatore Plug-in 230V  
33901

### Accessori per il fissaggio



Base magnetic  
14000



Base tavolo  
14015



Morsetto  
14020



Squadra  
14030

Più informazioni  
su Accessori  
Vedi depliant online  
[www.sunnex.se](http://www.sunnex.se)